

# iBiotec®

**FABRICANTE DE PRODUCTOS Y AEROSOLÉS TÉCNICOS PARA LA INDUSTRIA  
PROCESOS - MRO - MANTENIMIENTO  
DISOLVENTES ALTERNATIVOS - SUBSTITUCIÓN CMR**

*Ficha Técnica - Edición de : 11/02/2025*

# iBiotec® DÉCAP 5000

**AEROSOL DECAPANTE FUERTE  
DE EFECTO INSTANTÁNEO**

**ESPECIAL REVESTIMIENTOS MUY RETICULADOS  
LÍNEAS DE APERTURA RÍGIDAS, POLISULFONAS, ANAERÓBICAS  
DECAPADO DE MARCAS EN MOLDES DE FABRICACION DE PLASTICOS  
FÓRMULA GELIFICADA UTILIZABLE EN SUPERFICIES VERTICALES  
PODER REFORZADO, ACCIÓN INMEDIATA**

## **DESCRIPCIÓN**

**DECAP 5000** es un decapante particularmente reactivo, para eliminación de recubrimiento fuertemente reticulados, tales como :

- PLANES DE JUNTAS
- GRAFITI

**DECAP 5000** es tixotrópico, no fluye, posee por lo tanto un poder reforzado sobre las superficies verticales. Presentado en aerosol, permite una aplicación precisa en los lugares deseados. También permite intervenciones en los lugares difíciles de acceso.

**DECAP 5000** no contiene fenol, ni ácido fórmico.

## **CAMPOS DE UTILIZACIÓN**

- CONSTRUCCIÓN AUTOMÓVIL, eliminación de juntas polisulfuros, siliconas sobre cárteres.
- CONSTRUCCIÓN EDIFICIO, eliminación de juntas polisulfuros sobre doble-acristalamiento.
- INDUSTRIAS QUÍMICAS, eliminación de marcados temporales.
- COLECTIVIDADES, LUGARES PÚBLICOS, eliminación de grafiti.
- PLASTURGIA, limpieza de las huellas de moldes y eliminación de las diferentes materias y huellas de oxidación. **DECAP 5000** permite una aplicación precisa en los lugares difíciles de acceso : aberturas de moldes, guías de eyectores.

## **MODO DE EMPLEO**

Agitar fuertemente el aerosol de arriba abajo algunos instantes.

Pulverizar a 15 cm de las superficies que hay que decapar.

Esperar el desprendimiento del producto de decapar de las superficies revestidas.

Eliminar con la ayuda de una espátula. Renovar la aplicación si necesario. Aerosol utilizable en todas las posiciones. No utilizar sobre materias plásticas sensibles a los disolventes orgánicos sin hacer un ensayo previa de compatibilidad.


## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMA o MÉTODO	VALORES	UNIDADES
Aspecto	Visual	Fluido tixotrópico	-
Color	NF M 07.003 ASTM D 156	Blanco	evaluación
Olor	Olfativo	ligero, característico	-
Masa volúmica a 20°C	ISO 12.155	1200	g/L
Temperaturas de utilización	-	-5°C +40°C	-

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ACTIVO

CARACTERÍSTICAS	NORMA o MÉTODO	VALORES	UNIDADES
Tiempo de flujo Copa 3 a 25°C	ISO 2431	150	seco
Punto de autoinflamación	ASTM E 659	no inflamable	°C
Índice de acidez IA	ISO 6618	0,0	mg/(KOH)/L
Contenido en cenizas sulfatadas	NFT 60 144	0,0	%
Contenido en impurezas superiores a 5µ	FTMS 791 3005	0	nb/ml

## PRESENTACIÓN



360°




3% PROPULSOR ININFLAMABLE  
97% PRODUCTO ACTIVO

**NÚMERO DE UTILIZACIONES X 3**  
Gas atmosférico de origen natural no inflamable  
Garantizado sin Butano Propano COV extremadamente inflamable  
Garantizado sin HFC gas fluorado de efecto invernadero  
Directiva F. Gas 5017.2014



**DLU  
EXTENSIÓN  
A  
5  
Años**

Aerosol 650 ml

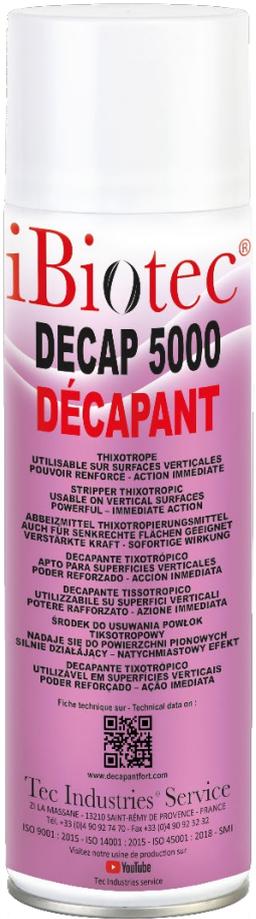

**iBiotec®  
DECAP 5000  
DÉCAPANT**

THIXOTROPE  
UTILISABLE SUR SURFACES VERTICALES  
POUVOIR RENFORCE - ACTION IMMEDIATE

STRIPPER THIXOTROPIC  
USABLE ON VERTICAL SURFACES  
POWERFUL - IMMEDIATE ACTION

ABREIHMITTEL THIXOTROPISIERUNGSMITTEL  
AUCH FÜR SENKRECHTE FLÄCHEN GEEIGNET  
VERSTÄRKTE KRAFT - SOFORTIGE WIRKUNG

DECAPANTE TIXOTROPICO  
APTO PARA SUPERFICIES VERTICALES  
PODER REFORZADO - ACCION INMEDIATA

DECAPANTE TISSOTROPICO  
UTILIZABLE SU SUPERFICI VERTICALI  
POTERE RAFFORZATO - AZIONE IMMEDIATA

SRODEK DO USUWANIA POWLOK  
NADAJE SIE DO POWIERZCHNI PIONOWYCH  
SILNIE DZIAŁAJĄCY - NATYCHMIASTOWY EFEKT

DECAPANTE TIXOTROPICO  
UTILIZAVEL EM SUPERFICIES VERTICAIS  
PODER REFORZADO - AÇÃO IMEDIATA

Fiche technique sur - Technical data on :  
  
www.decapanfort.com

**Tec Industries® Service**  
ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-REMY DE PROVENCE - FRANCE  
Tel : +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 32 32  
ISO 9001 - 2015 - ISO 14001 - 2015 - ISO 45001 - 2018 - SM1  
Visitez notre site de production sur :  
  
Tec Industries service

**iBiotec® Tec Industries®Service**  
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France  
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32  
[www.ibiotec.fr](http://www.ibiotec.fr)

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.